



be water, be Genebre

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЧЕЛНОЧНЫЙ КЛАПАН

Артикул: 5062

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93


ART: 5062
VÁLVULA DE CORREDERA
PNEUMATIC AXIAL VALVE

Características

1. Válvula compacta, paso total, con accionamiento neumático y cierre a pistón. Se puede instalar en cualquier posición.
2. Ideal para agua caliente y vapor a baja presión (máximo 5 bar). No compatible con grasas, aceites, carburantes, etc.
3. Extremos roscados según DIN 2999.
4. Construcción en Acero Inoxidable AISI 304 (CF8).
5. Asientos y juntas en EPDM.
6. Conexión aire según NAMUR VDI / VDE 3845
7. Presión de trabajo del pistón con aire 4-8 Kg/cm².
8. Accionamiento simple efecto (retorno a resorte) con configuración de Normalmente Cerrado.
9. Presión de trabajo máxima del fluido 16 Kg/cm².
10. Temperatura de trabajo -20 °C + 150 °C.
11. Hermeticidad al vacío: 740 mm Hg máx.

Features

1. Pneumatic valve with axial shutter, full bore, compact size. Any mounting position.
2. Suitable for hot water and steam at low pressure (5 bar maximum). Unsuitable for oils, greases, fuels, etc.
3. Thread ends according to DIN 2999 standard.
4. Made of AISI 304 (CF8).
5. Seats and Rings in EPDM.
6. Air connection according to NAMUR VDI / VDE 3845
7. Air pressure range: 4-8 Kg/cm².
8. Control by single action (spring return) with Normally Closed setting.
9. Max. working pressure of fluid 16 Kg/cm².
10. Working Temperature -20 °C + 150 °C.
11. Vacuum tightness: 740 mm Hg max.

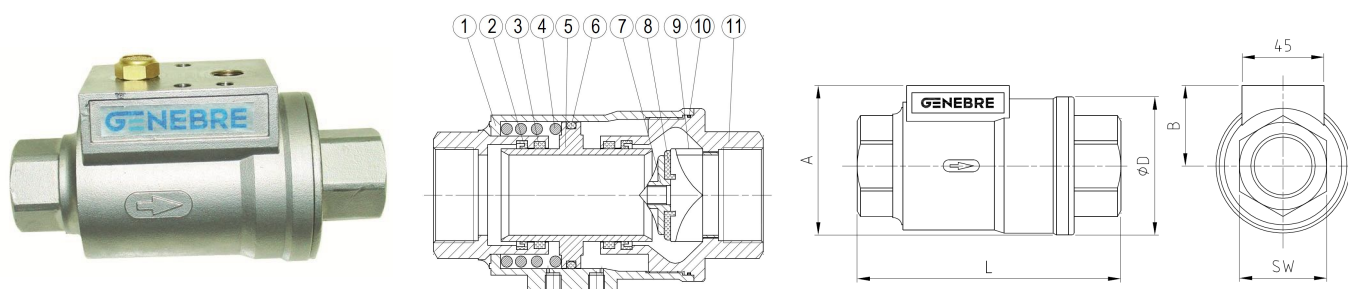


Nº	Denominación / Name	Material	Acabado Superficial/Surface Treatment
1	Cuerpo / Body	Acero Inox AISI 304 / SS 304	Granallado / Shot blasting
2	Anillo Y / Y-Ring	EPDM	-----
3	Tórica / O´ring	EPDM	-----
4	Muelle / Spring	Acero Inox AISI 304 / SS 304	-----
5	Pistón / Piston	Acero Inox AISI 304 / SS 304	-----
6	Tórica / O´ring	EPDM	-----
7	Tuerca / Nut	Acero Inox AISI 304 / SS 304	-----
8	Asiento / Seat	EPDM	-----
9	Núcleo / Core	Acero Inox AISI 304 / SS 304	-----
10	Tórica / O´ring	EPDM	-----
11	Tapa / Cap	Acero Inox AISI 304 / SS 304	Granallado / Shot blasting

DIMENSIONES GENERALES / GENERAL DIMENSIONS

Ref	Medida/Size	PN	Dimensiones / Dimensions (mm)					Peso/Weight (Kg)
			A	B	D	L	SW	
5062 03	3/8"	16	54	31	46	98	22	0.80
5062 04	1/2"	16	59	33	52	112	26.5	1.00
5062 05	3/4"	16	70	38	64	135	35	1.50
5062 06	1"	16	76	41	69	143	41	1.92
5062 07	1 1/4"	16	92	49	86	165	50	3.06
5062 08	1 1/2"	16	102	54	96	180	56	3.76
5062 09	2"	16	114	60	108	207	70	5.71

DIAGRAMA PÉRDIDA DE CARGA / PRESSURE DROP CHART

kv es el caudal de agua a 15°C, en m³/h, que causa una pérdida de carga de 1 Bar.
Kv is the coefficient, expressed in m³/h (with water at 15°C) causing a pressure loss of 1 bar.

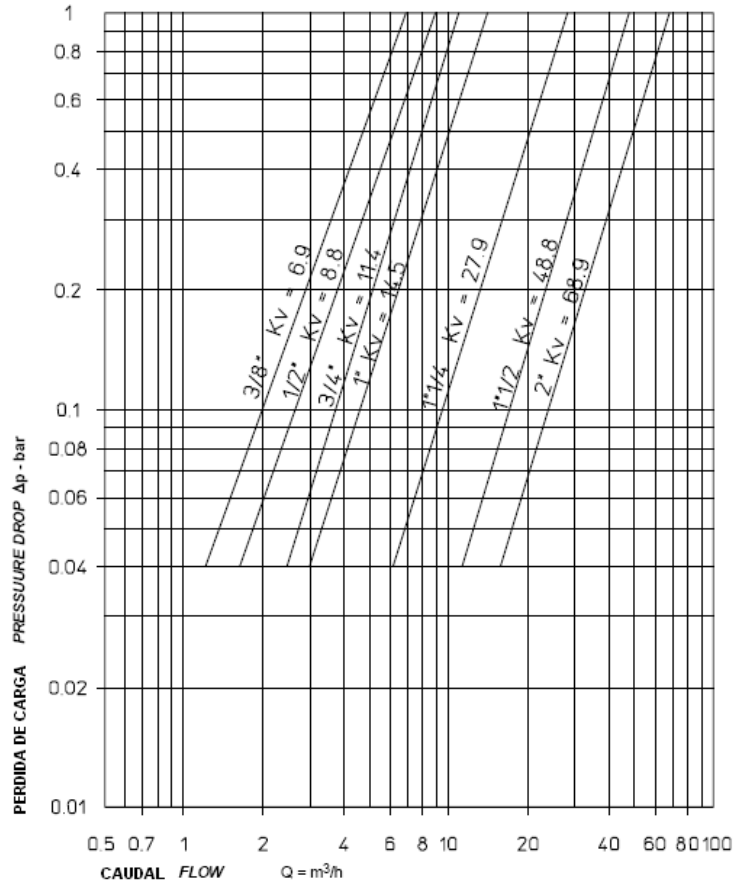

The logo for Genebre, featuring the word "GENEBRE" in a bold, sans-serif font. The letter "G" is stylized with a blue horizontal bar extending from its top and bottom. The background of the logo area is a white rounded rectangle with a blue circular graphic element at the bottom right corner.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: grb@nt-rt.ru || www.genebre.nt-rt.ru